


# PIATTAFORMA

## AREA COMPATTA



# X14J

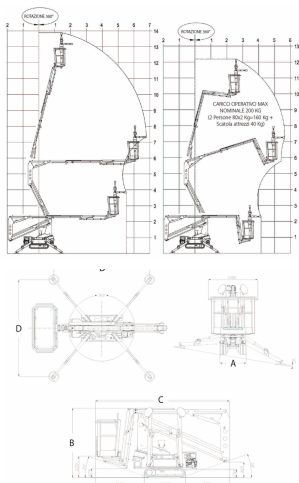

## Caratteristiche

- Altezza di lavoro 13.80 m
- Sbraccio (Piattaforma standard con 120kg) 6.91 m
- Sbraccio (Piattaforma standard con 200kg) 6.07 m
- Altezza di scavalamento con 120 kg 5.58 m
- Rotazione (non continua) 360°
- Jib - lunghezza totale 1.56 m
- Jib - gamma di articolazione (+/-) 83° (+0° / -83°)
- Dimensioni piattaforma (2 persone standard) 0.69 m x 1.34 m
- Larghezza a riposo (con piattaforma 2P standard) 1.48 m
- Dimensioni:
  - A. Larghezza a riposo (senza piattaforma) <sup>1</sup> 0.79 m
  - B. Altezza a riposo (su cingoli) <sup>1</sup> 2.07 m
  - C. Lunghezza a riposo (su cingoli) 4.02 m
  - D. Ingombro degli stabilizzatori 2.87 m x 2.91 m
- Peso macchina (con piattaforma standard) <sup>2</sup> 1.398 kg
- Pressione max. esercitata al suolo (su stabilizzatori) 1.94 kg/cm<sup>2</sup>
- Max. velocità di marcia (velocità singola m/c) Benzina 1.4 km/h
- Pendenza superabile 36%
- Massima pendenza operativa 10°
- Angoli di attacco/uscita max. Anteriore 20° / Posteriore 20°
- Larghezza del carrello (chiuso/aperto) 0.79 m

<sup>1</sup> Con piastre di appoggio rimovibili. Le piastre aumentano la larghezza di 100 mm e l'altezza di 30 mm nella posizione a riposo.

<sup>2</sup> Peso a secco. Alcune opzioni e standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.