


PIATTAFORMA

Area cingolata



BIBI 1090-BL EVO

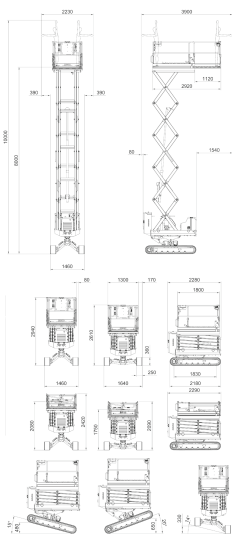

Caratteristiche

Dati tecnici	Technical data	Bibi 1090-BL EVO
Portata in navicella	Basket capacity	300 kg (2 p.)
Altezza massima di lavoro	Max working height	10.0 m
Altezza massima calpestio	Max height basket floor	8.0 m
Altezza di traslazione	Moving height	7.0 m
Motorizzazione	Powered	KUBOTA Z602 (12.5kW)
Motorizzazione (opzionale)	Powered (option)	-
Motorizzazione (opzionale)	Powered (option)	-
Acceleratore	Accelerator	Autom.
Soltocarno cingolato	Undercarriage	Bi-Levelling
Livellamento Navicella	Basket levelling	Autom.
Livellamento longitudinale Anteriore	Longitudinal levelling Front	+/ - 15°
Livellamento longitudinale Posteriore	Longitudinal levelling Rear	+/ - 20°
Livellamento laterale	Lateral levelling	+/ - 14°
Generatore di corrente (opzionale)	Power generator (option)	220V-1kW
Elettropompa (opzionale)	Electric pump (option)	220V-2kW
Comandi idraulici	Hydraulic commands	Proporzionali Proportionals
Dynamic Levelling System	Dynamic Levelling System	Si / Yes
Pro-Active Levelling System	Pro-Active Levelling System	Si / Yes
Direction-Control System	Direction-Control System	Si / Yes
Easy-Drive System	Easy-Drive System	Si / Yes
Kit per doppia velocità	Kit for high speed	max 2.7 km/h
Comandi di emergenza a terra	Ground emergency	Si / Yes
Controllo dell'inclinazione	Control of inclination	Autom.
Pendenza superabile	Gradeability	25°
Massima pendenza laterale	Side slope	21°
Lunghezza	Length	2.26 m
Larghezza	Width	1.46 + 1.64 m
Altezza minima ringhiere ripiegate	Min. machine height with folded railings	2.05 (1.85) m
Massa complessiva	Total weight	2830 kg
Conforme	Compliance	EN 280 : 2015