



PIATTAFORMA

AEREA SEMOVENTE TELESCOPICA CINGOLATA



JIBBI 1270 EVO

230 cm	19.2 m	2.5 m	2.5 m
MAX. LARGH.	MAX. ALTEZZA	MAX. INCLINAZIONE	MAX. INCLINAZIONE

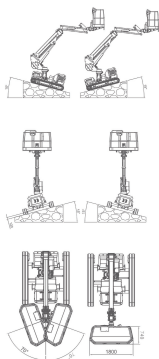

Caratteristiche

Dati tecnici		Technical data	
Altezza massima di lavoro	12,2 m	Max working height	
Altezza piano carpenteria	18,2 m	Max height basket floor	
Altezza di fuoristrada	8,0 m	Moving height	
Estensione massima (carico 80 kg)	8,2 m	Max extend (load 80 kg)	
Estensione massima (carico 230 kg)	6,5 m	Max extend (load 230 kg)	
Angolo di inclinazione laterale	+/- 110°	Rotation angle	
Distanza tra ruotelle	1,8 x 0,7 m	Basket size	
Angolo di rotazione in ruotella	+/- 78°	Basket rotation angle	
Peso della massima in ruotella	230 kg	Max basket capacity	
Longhezza retratta (manovella orientata)	2,8 (3,0) m	Length in stowed position (with detached basket)	
Longhezza minima retratta	1,35 m	Min width in stowed position	
Longhezza massima di lavoro	1,95 m	Max working width	
Altezza minima retratta	1,99 m	Min height in stowed position	
Livellamento longitudinale	+/- 15°	Length/width leveling	
Livellamento laterale	+/- 15°	Lateral leveling	
Pendenza massima superabile	25°	Max gradeability	
Pendenza laterale massima	25°	Max side gradeability	
Velocità traslazione (a motore)	2,5 km/h	Drive speed (Start)	
Velocità sicurezza	0,3 km/h	Security speed	
Pesi		Weights	
Carico al suolo	482 kg/112	Traffic load	
Peso totale	3600 kg	Total weight	
Potenza		Power	
Motore Yanmar 370M6B-45 diesel	14 000 - 18,2 Hp	2700648 - 45 Yanmar engine (diesel)	
Allestimenti a richiesta		Extras - On Demand	
Cinghia antiriscaldamento	-	Non-marking tracks	
Elettra pompa 220V-2,2kW / 30Hz	-	Electric pump 220V-2,2kW / 30Hz	
X-2 Paddlecontrol	-	Radio remote control	
X3 Interlock per clima chiuso	-	Access lockout for cold climate	
X3 Verifica 200 kg	-	Watch 10 200 kg	

